

BTRV-10 DÉLINÉATEUR FLEXIBLE

CONFORME À LA NORME T-RV-10 DU MTQ DE 2017

UN PRODUIT DE



DISTRIBUÉ PAR



Le délinéateur flexible pour travaux routiers BTRV-10 DEFLEX est conçu pour canaliser la circulation en zone de travaux routiers où l'espace de dégagement est limité. Flexible, la balise DEFLEX est sécuritaire en cas d'impact et reprend sa forme en cas d'écrasement!



VISIBILITÉ MAXIMALE
AVEC UNE SURFACE
DE PELLICULE DE 90MM



HOMOLOGUÉ
NORME T-RV-10
DU MTQ



POLYMÈRE
FLEXIBLE TRAITÉ
CONTRE LES UV



PLUSIEURS TYPES
D'INSTALLATIONS
SÉCURES ET DURABLES

Pellicules
réfléchissantes
orange et
blanche sur
24po de haut.



BONNE STABILITÉ POUR
MOINS D'ENTRETIEN APRÈS
UNE COLLISION.

RÉSISTE À PLUS
DE 200 IMPACTS.



RÉFÉRENCE

DEFLEX3548 fabriqué par
Trafic Innovation inc.
N° de produit : BTRV-10

CONSTRUCTION

Monolithique de polymère une
seule pièce sans composante
mécanique.

HOMOLOGATION

MTQ T-RV-10
GUQ-1036

CONFORMITÉ

NCHRP-350, category 1 devices

CARACTÉRISTIQUE


Produit éprouvé depuis plus de 5 ans
dans les conditions météorologiques
du QUÉBEC pour une plage de
température de -20°C à +35°C.

POIDS

1.5 kg (3.3 lb)

PERFORMANCE

- Flexible et visible sur 360°.
- Le délinéateur doit pouvoir résister à 50 impacts à 70 km/h et reprendre sa forme initiale.
- Le délinéateur doit pouvoir être écrasé sous les roues d'un véhicule lourd et reprendre sa forme initiale.

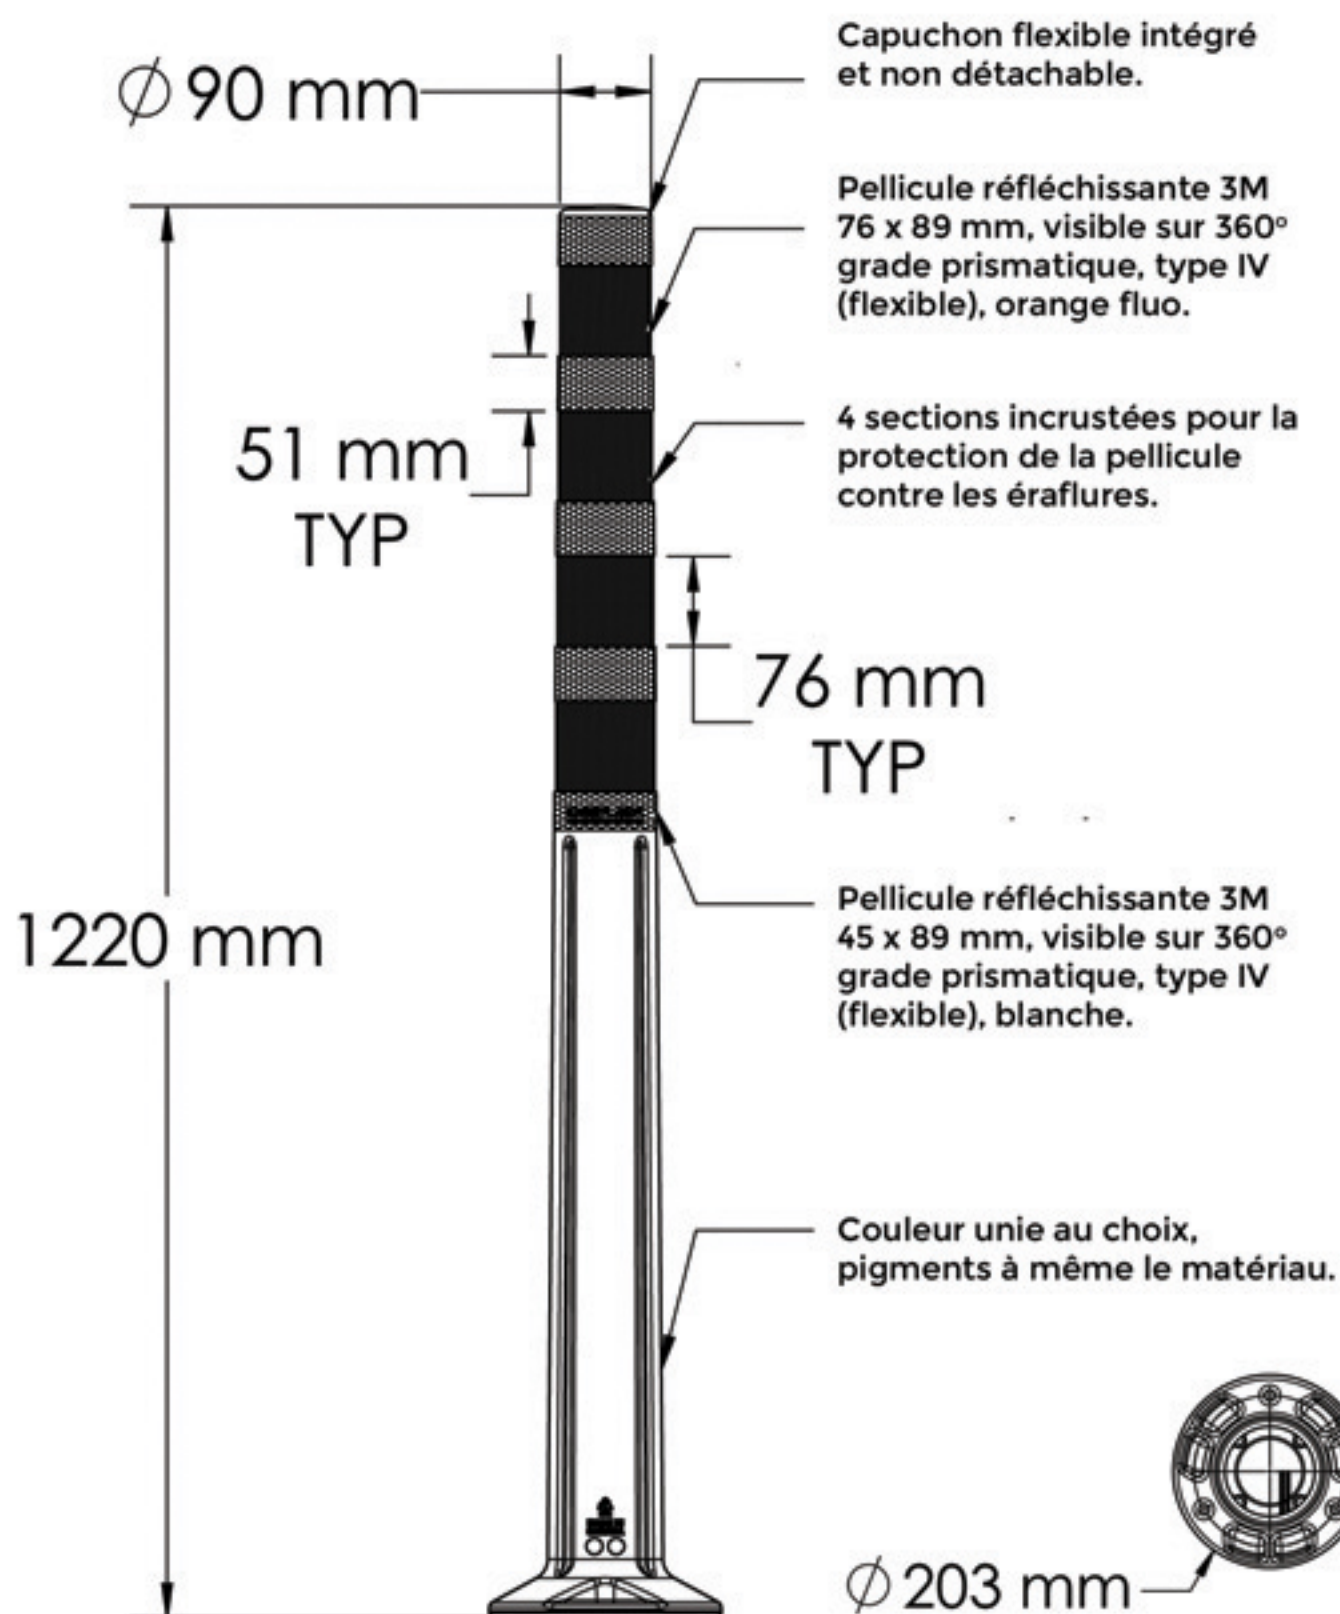

INSTALLATIONS SÉCURITAIRES

SAISONNIER OU PERMANENT SUR ASPHALTE



Chevilles filetées & boulons



Chevilles filetées M10 pour asphalte et béton. Comprend trois capuchons pour protéger lorsque non utilisés.

PERMANENT SUR GAZON



Pieu ancré au marteau & boulons



Pieu en acier galvanisé 8" x 8" x 16" (203 x 203 x 406 mm)

PERMANENT SUR BORDURE DE BÉTON



Ancrages dans une bordure de béton



Vis à béton .375"-16 x 2,5" plaquées zinc avec renforts, pour installation permanente.

PERMANENT SUR BÉTON




Ancrages à béton



Vis à béton .375"-16 x 2,5" plaquées zinc avec pour installation permanente.

SYSTÈME CARVELLE POUR ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

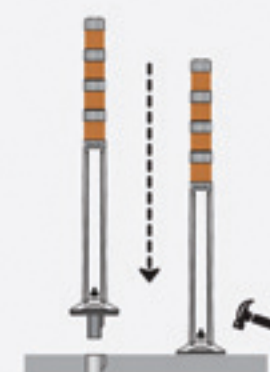


Avec adaptateur pour manchon carrelle



Longueur de 8", 22" ou 36" (200, 550, ou 900 mm)

INSTALLATION MOBILE



Stabilisateur en caoutchouc 16 lbs



#33769